

MATREL

Plastifieuse automatique ALM 3222



**une face - deux faces
encapsulage - bords francs**

Aussi simple à utiliser qu'un copieur

**Avec l'ALM 3222
tout le processus de plastification
est entièrement automatisé.
Tout ce que vous avez à faire
est d'appuyer sur une touche.**



Les automatismes de l'ALM 3222 ainsi que ses éléments de contrôle autorisent une utilisation sans opérateur permanent.

L'ALM 3222 est très polyvalente, elle permet la plastification double face, soit en encapsulage, soit en bords francs. Le pelliculage 1 face est également possible.

L'ALM 3222 est très compacte (0,8 m² au sol), avec un niveau de bruit très bas. Ces caractéristiques lui permettent de trouver facilement sa place dans n'importe quel environnement.



Entièrement
automatique



Mise en œuvre
très simple



Pré-chauffage
court



Margeur
automatique



Films exclusifs
haute qualité



Econome
en énergie

L'innovation dans le domaine de la plastification

Chaque opération sur l'ALM 3222 est réalisée automatiquement, que ce soit l'alimentation des documents, la plastification proprement dite, la coupe, la réception des documents.

La mise en place des films se réalise selon un processus très simple, grâce à des touches permettant l'avance et la coupe du film en coup par coup.

Margeur automatique

Un margeur automatique assure l'alimentation des documents. Un système innovant anti-travers, permet une grande stabilité dans le cheminement des feuilles



Mise en œuvre simple

Un écran LCD fournit toutes les indications nécessaires (température, vitesse, compteurs, anomalies). Sont également indiquées les caractéristiques du film et la longueur restante. Arrêt automatique en fin de film.




Système de chauffe

Le système de chauffe par rouleaux, combiné à des résistances haute performance, assure un contrôle rigoureux de la température pour réaliser une plastification de grande qualité




Fine mode

Il s'agit d'une fonction utilisant une nouvelle technologie pour réduire les éventuelles marques des cylindres. 4 niveaux sont disponibles en fonction des grammages et des qualités de papier utilisé.

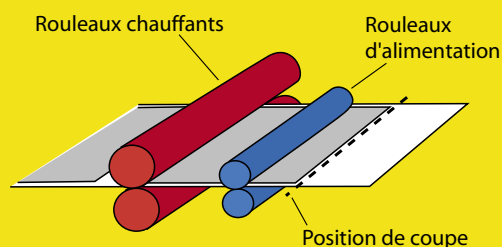

Coupe automatique

La 3222 détecte automatiquement le format et coupe sur les 4 côtés pour un document fini. 2 modes sont disponibles : avec marge (encapsulage) ou sans marge (bords francs) - marge réglable



Films exclusifs

L'AL-Meister utilise des films spécifiques, d'une excellente adhésivité, avec protection anti-statique. Fujipla porte une grande attention à la stabilité de fabrication de ses films.



 FUJIPLA

ALM 3222

FUJIPLA Inc.
TOKYO, JAPAN



Caractéristiques des films FujiPla

30 microns une face :	317 mm x 300 m - Brillant et Mat
38 microns :	320 mm x 300 m - Brillant et Mat
75 microns :	320 mm x 150 m - Brillant et Mat
125 microns :	320 mm x 100 m - Brillant et Mat




Mise en place rapide

Caractéristiques techniques de l'ALM 3222

Laize maxi :	330 mm
Largeur maxi plastification :	320 mm
Grammages mini/maxi :	64 à 250 g/m ²
Vitesse:	0,5 à 1,7 mètre par minute
Réglage températures :	80 - 130 °C
Préchauffage :	±15 minutes
Formats finis : La longueur du document à plastifier est illimitée	A3 - avec marge 303 x 426 mm - sans marge 294 x 417 mm A4 - avec marge 303 x 216 mm - sans marge 294 x 207 mm Tolérance : ± 0,5 mm
Equipements :	Compteurs partiel et totalisateur - Décompteur - Stand-by - Arrêt de fin de rouleau - Contrôle tension film, ...
Stand-by :	Automatique
Alimentation / Puissance :	220-240 V (50-60 hz) / 1,2 kW
Poids :	68 kg

Dimensions (mm)

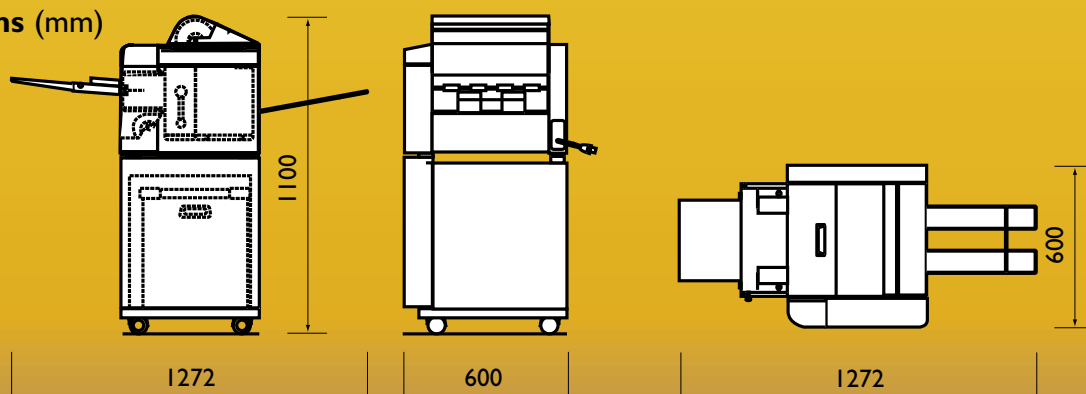

MATREL

129, avenue des Marronniers - B.P. 50464
38304 Bourgoin-Jallieu Cedex
Tél. : 04 74 93 42 42
Fax : 04 74 93 44 88
E-mail : info@matrel.fr • www.matrel.fr

voire revendeur

dmba

fournitures et matériels pour l'imprimerie
et l'impression grand format
02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr