

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques:		
Description	Manuel	Automatique (CAF)
Nombre de poches	2 ou 4, A3 et A2	2 ou 4, A3 et A2
Longueur de pli minimum	20 mm avec poche spéciale	20 mm avec poche standard
Longueur de pli maximum	jusqu'à 423 mm, dépendant du modèle	
Défecteurs	accessoires	intégrés
Système de margeurs	margeur à friction (A3)	—
		margeur à succion
Possibilités de sortie		margeur haute pile / rectificateur de feuilles
		sortie nappée
		sortie verticale
Réglage des cylindres		oui, manuel depuis l'extérieur
Pli croisé		option
Axes de façonnage		oui, standard
Format du papier minimum	90 x 120 mm, standard*	
Format du papier maximum	350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)	
Qualité du papier	40 - 240 g/m ² , dépendant de la qualité	
Performance de pliage	jusqu'à 30'000 feuilles A4/h	
Alimentation	230 V / 50 Hz	
Puissance	300 W, sans compresseur	

*Format minimum avec accessoire spécial possible jusqu'à 54 x 86 mm (avec margeur à succion 235.201)

Dispositif de présélection et cadencement (contrôle)

Description	Manuel	Automatique (CAF)
Présélection, cadencement	option	oui
Mémoires	99, option	99
Plis standards	manuels	20, mémorisés
Formats standards	manuels	Mémorisés: A5, A4, A3, A2
Plis et formats spéciaux	manuels	Programmables et mémorisables
Vitesse de réglage des poches	manuel	20-25 sec., moyen, format A4
Travaux intermédiaires	manuel	possible à tout moment
Contrôle double feuilles	option	option
Indication automatique des réglages des cylindres	non	oui

Description des modèles / Dimensions

Typ de margeur	Format	Poches	Manuel	Automatique (CAF)	Dimensions
Margeur à friction	A3	2	235 FM		1290x550 mm
Margeur à succion	A3	2	235 SM	235 SA	1540x550 mm
Margeur à succion	A3	4	435 SM	435 SA	1540x550 mm
Margeur haute pile	A3	2	235 STM	235 STA	2280x630 mm
Margeur haute pile	A3	4	435 STM	435 STA	2280x630 mm
Margeur à succion	A2	2	245 SM	245 SA	1540x650 mm
Margeur à succion	A2	4	445 SM	445 SA	1540x650 mm
Margeur haute pile	A2	2	245 STM	245 STA	2280x630 mm
Margeur haute pile	A2	4	445 STM	445 STA	2280x630 mm
Pli croisé	A3	2	235 KM	235 KA	1540x550 mm*

*Longueur inclus sortie nappée 235.301

Les caractéristiques techniques indiquées peuvent changer à tout moment.


eurolfold



Détail de la poche automatique.



L'accessibilité aux poches inférieures.

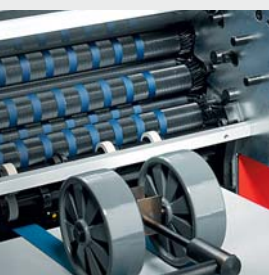

Les cylindres mixtes avec entraînement par pignons hélicoïdaux.



Rainer et perforer.

Multigraf AG

Machines Graphiques

Grindelstrasse 26

CH-5630 Muri

Tél. +41 56 675 58 00

Fax +41 56 675 58 60

mail@multigraf.ch

www.multigraf.ch

Euro Fold

Le système
de pliage modulaire



Eurofold

Le système de pliage modulaire, complet et sophistiqué.

Construction modulaire

Depuis toujours, la structure modulaire des plieuses Eurofold représente un argument fort. Tous les modèles peuvent, dès le départ, être équipés de poches manuelles classiques. Si les besoins changent, la machine pourra à tout instant être adaptée à la nouvelle situation. Si la machine ne possède pas dès le départ un système automatique de réglage des poches, celui-ci pourra être adapté facilement par la suite.

Pliage assisté par ordinateur (CAF)

Même dans le domaine du pliage, les besoins en matière de délai, la demande accrue en courts tirages qui induisent la répétitivité, exigent que les machines puissent être calées de plus en plus vite. L'automatisme et la mémorisation des réglages des plieuses Eurofold répondent à ces exigences.

Flexibilité

Conformément aux spécifications actuelles, nous vous proposons une solution personnalisée et, pour vos applications futures, toutes les possibilités de développement. Les nouveaux modèles commandés par ordinateur assurent un confort extrême. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer à un nouveau type de pli. Les opérations manuelles peuvent pour ainsi dire être éliminées. Les travaux répétitifs peuvent être commodément mémorisés. Une autre contribution importante à l'optimisation du coût lors de la finition du papier.




Le margeur à friction.
Pour tous les modèles A3.



Le margeur à suction.
Pour une utilisation professionnelle.



Le margeur à haute pile.
Pour l'augmentation de la production.

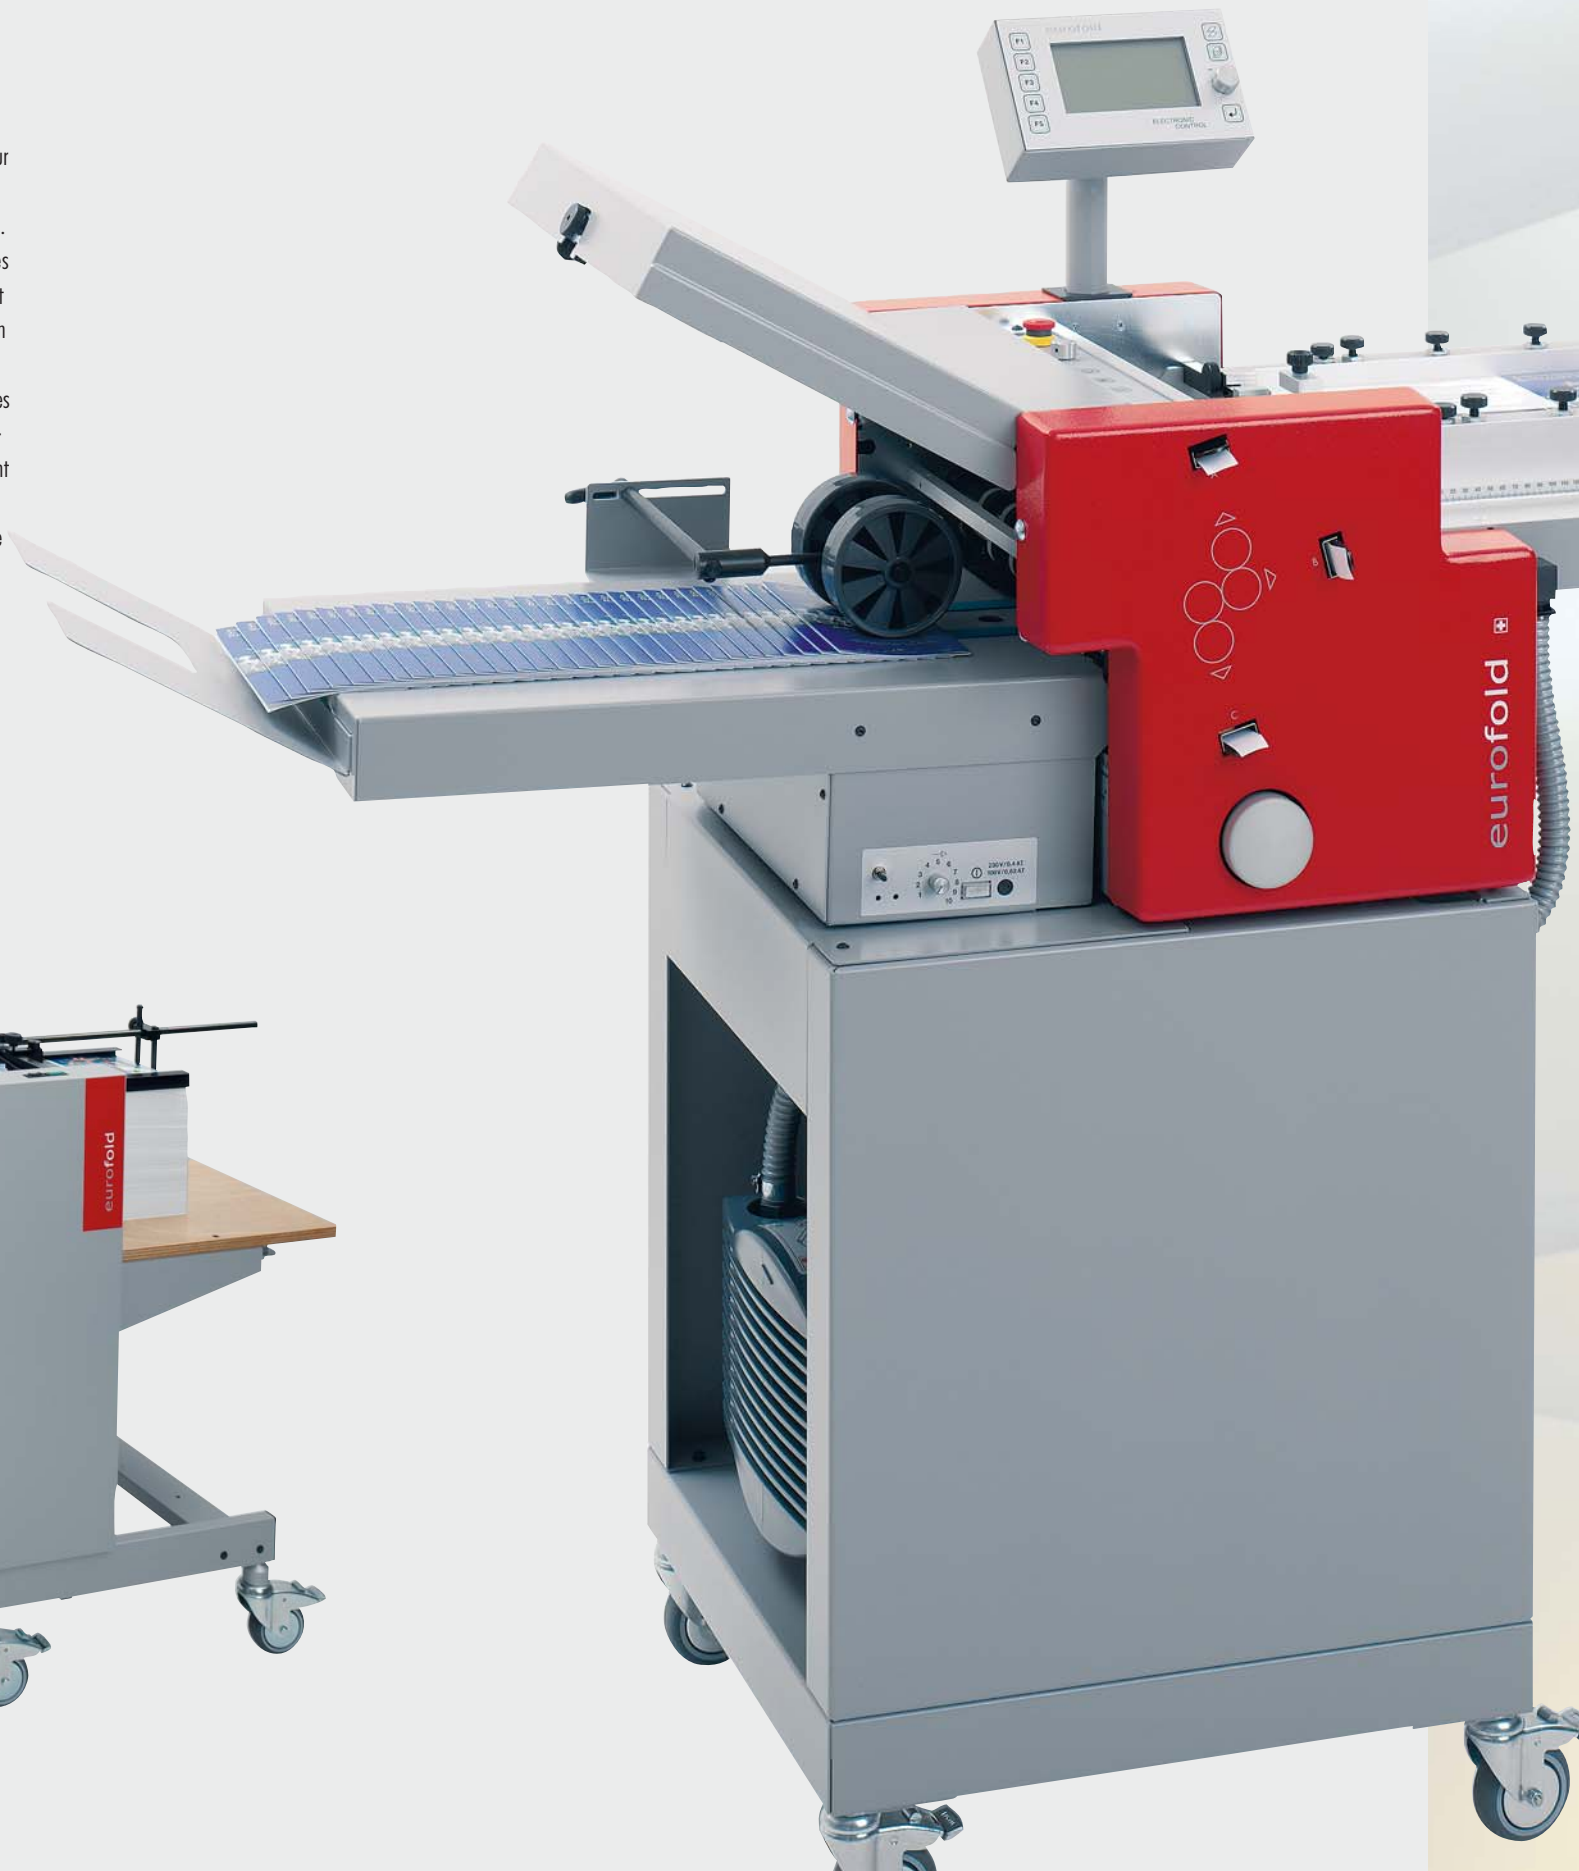

Le totalisateur.
Pour le comptage et le contrôle de vos tirages.



Le compteur à présélection.
Inclut tous les éléments pour compter, cadencer et contrôler.




La sortie verticale.
Pour la réception des petits plis.



La table réglable en hauteur.
Pour une utilisation flexible des plieuses Eurofold.



La station pli croisé.
Tous les modèles Eurofold peuvent être équipés avec une station pli croisé à tout moment.

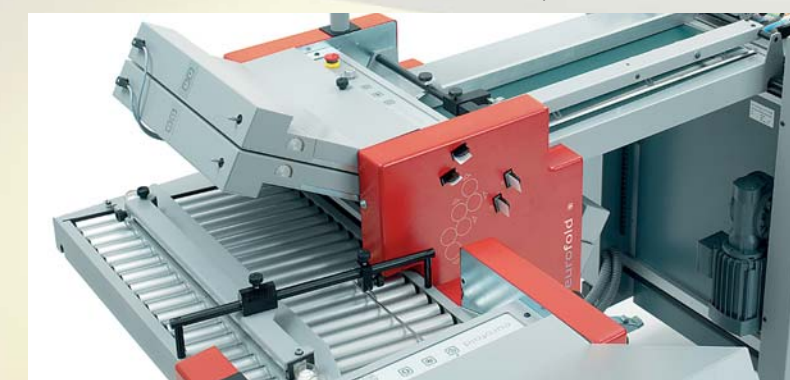

fournitures et matériels pour l'imprimerie
et l'impression grand format
02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr