

## Caractéristiques techniques

### DBM-150, DBM-150T

<b>Format des livrets</b>	Agrafage à cheval et pliage	Longueur : 210 à 450 mm Largeur : 148 à 320 mm
	Agrafage latéral (en option)	Longueur : 210 à 231 mm
<b>Type de papier</b>	Papier de qualité : 64 à 127,9 g/m <sup>2</sup> Papier couché : 104,7 à 127,9 g/m <sup>2</sup>	
<b>Épaisseur d'agrafage</b>	Papier de qualité : jusqu'à 2,5 mm (25 feuilles maximum quel que soit le grammage du papier) Papier couché : jusqu'à 2,0 mm (20 feuilles maximum quel que soit le grammage du papier)	
<b>Vitesse de traitement max.</b>	2 400 jeux/heure (papier de qualité 81,4 g/m <sup>2</sup> / jusqu'à 10 feuilles agrafées et pliées à cheval, format fini A5)	
<b>Agrafeuse</b>	ISABERG RAPID R952	
<b>Largeur d'agrafage</b>	70, 108, 160, 258 et 276 mm	
<b>Largeur de coupe de chasse</b>	1 à 20 mm	
<b>Capacité de massicotage</b>	4 à 50 feuilles	
<b>Capacité d'agrafage</b>	5 000 agrafes par cartouche	
<b>Fonction de détection</b>	Bourrage papier (zone d'alimentation, zone de taquage, zone d'éjection), cartouche d'agrafes presque vide, détection du kit d'agrafage en coin et latéral, ouverture/fermeture du capot, erreur de position d'arrêt du massicot, surcharge du moteur, écart des rouleaux de pliage	
<b>Panneau de commande</b>	Panneau de commande LCD (DBM-150)	
<b>Niveau sonore</b>	Équivalent continu A- Niveau de pression sonore pondéré : 75,2 Niveau de pression sonore : 92,5 (mesuré à 1 m de distance du panneau de commande et à 1,5 m du sol)	
<b>Alimentation électrique</b>	120 à 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation</b>	DBM-150 : 130 W, 1,2-0,7 A DBM-150 + DBM-150T : 230 W, 2,2-1,1 A	
<b>Poids net</b>	137 kg	

### DFC-100


<b>Postes d'alimentation</b>	10 plateaux
<b>Capacité des postes</b>	28 mm (330 feuilles de 64 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité de la table de réception</b>	78 mm
<b>Direction de l'assemblage</b>	Côté droit : empileur Côté gauche : équipement de finition (système de brochage)
<b>Vitesse max. de traitement</b>	70 jeux par minute A4 SEF (empilage droit) 65 jeux par minute A4 SEF (empilage décalé)
<b>Vitesse des courroies</b>	Vitesse des courroies d'alimentation : 836 mm/s Vitesse des courroies de transport : 835 mm/s Vitesse d'éjection : 854 mm/s
<b>Fonctions supplémentaires</b>	Empilage décalé/droit, insertion d'intercalaires, alimentation en mode bloc, éjection du papier, configuration tandem
<b>Options</b>	Meuble-support
<b>Dimensions emballées</b>	1 090 x 650 x 675 mm
<b>Poids net</b>	66,6 kg

### Kit d'agrafage en coin et latéral

<b>Format papier</b>	200 x 180 - 320 x 231 mm
<b>Nombre de feuilles</b>	Papier de qualité : 2 - 25 feuilles (81,4 g/m <sup>2</sup> , A4 SEF ou LTR) Papier couché : 2 - 20 feuilles (127,9 g/m <sup>2</sup> , A4 SEF ou LTR) *1
<b>Épaisseur maximale des livrets</b>	Papier de qualité : 2,5 mm *2 Papier couché : 2,0 mm *2
<b>Vitesse de traitement</b>	2 400 jeux/h (A4 ou LTR, 81,4 g/m <sup>2</sup> , 10 feuilles)

\*1 La capacité d'agrafage des cartouches peut être limitée en fonction du grammage et du nombre de feuilles.

\*2 Il existe des restrictions liées au grammage du papier. Le nombre maximal de feuilles ne doit pas être dépassé.

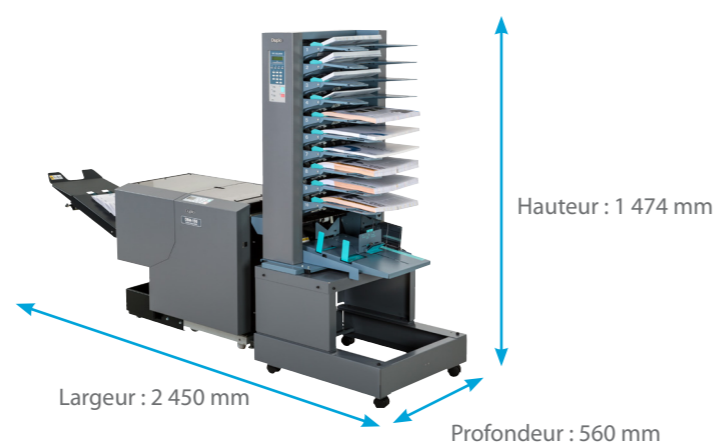

**Duplo**<sup>®</sup>  
from print to documents

# SYSTÈME DE BROCHAGE 150FR

LE PLUS PETIT SYSTÈME DE BROCHAGE AUTOMATISÉ AU MONDE

Système de brochage entièrement automatisé  
Empilage décalé et droit  
Jusqu'à 2 400 livrets par heure  
Fonctionnement bidirectionnel  
Modularité

Menus, catalogues, brochures, magazines, bulletins d'information, supports de cours, livres de chants, livrets de cérémonies religieuses, livrets CD, revues médicales, assemblages pour classeurs, p. ex. dos carré collé, reliure wire-o, spirale, anneaux, brochures agrafées en boucle pour classeurs à anneaux, liasses autocopiantes



**Duplo France**  
Zone Europarc  
2, allée des Saules  
94 000 Créteil  
Tél : + 33 1 56 71 14 90  
Fax : + 33 1 56 71 30 82

Information : duplo@duplofrance.fr  
Site Web : www.duplofrance.fr

Duplo est une marque de Duplo Corporation.  
Duplo applique une politique d'amélioration constante de ses produits, et se réserve le droit de modifier les informations fournies ci-dessus sans avis préalable.

Les vitesses de production correspondent à des conditions de fonctionnement optimales et peuvent varier en fonction des supports et des conditions ambiantes. Dans le cadre de notre programme d'amélioration permanente, les caractéristiques techniques fournies sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.



Réf. : 150FR/11/13\_FR

**dmba**

fournitures et matériels pour l'imprimerie  
et l'impression grand format

02.31.75.06.06 - infos@dmba.fr

Le système de brochage 150FR est la solution de brochage entièrement automatisée la plus compacte au monde. Elle se compose de l'assembleuse DFC-100 et du système de brochage et de massicotage DBM-150. C'est la solution la plus rentable au sein de la gamme Duplo.

La DFC-100 est une assembleuse verticale disponible en configuration 10 postes offrant une cadence de sortie de 4 200 jeux à l'heure. Elle peut être utilisée seule ou connectée à un système de brochage. Le DBM-150 est le module de brochage d'entrée de gamme de Duplo conçu pour la production de faibles à moyens volumes. La convivialité du système de brochage 150FR est sans équivalent sur le marché.



**Faible encombrement**

Le système de brochage et de massicotage 150 est 13 % plus compact que son prédécesseur, le système 120. Son faible encombrement facilite son installation dans des espaces réduits. Le système de brochage 150FR est l'allié idéal des utilisateurs à faibles et moyens volumes, tels que les ateliers de reprographie, les magasins de photocopie et les services d'impression internes des écoles, des universités ou des églises par exemple. Sa petite taille n'enlève toutefois rien à sa polyvalence.




**Supports**

Le système de brochage 150FR est capable de réaliser une vaste gamme d'applications. Il accepte les formats de feuille allant de 148 mm x 210 mm à 320 mm x 450 mm, dans des grammages compris entre 64 g/m<sup>2</sup> et 128 g/m<sup>2</sup>.

**Fiabilité du trajet papier**

Les 3 molettes d'alimentation à friction assurent un contact maximal avec le papier et donc une sortie parfaite et régulière. L'assembleuse accepte le papier machine, le papier autocopiant, les cartes de faible grammage, les feuilles pliées et même certains papiers couchés. La pression des séparateurs et celle du plateau peuvent être réglées séparément pour chaque poste.

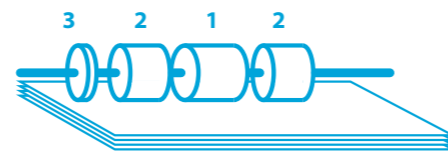

- 1 Nouveau rouleau robuste
- 2 Rouleaux supplémentaires
- 3 Rouleau en plastique

**Utilisation simple**


Le système de brochage et de massicotage 150 est équipé d'un panneau de commande dernier cri très intuitif et simple d'emploi. La configuration des travaux par l'opérateur s'effectue en quatre étapes. D'une manière générale, le système de brochage 150 s'avère donc extrêmement convivial et ne nécessite que très peu d'apprentissage.

**Calage automatisé**

Le système de brochage 150FR permet de changer le format de livret sans outillage, en l'espace de quelques secondes. Il suffit de sélectionner le format voulu pour que les guides et la position du massicot s'adaptent automatiquement. Au besoin, l'opérateur peut régler la position d'agrafage manuellement.

**Modes de finition**

Le système de brochage 150FR prend en charge l'agrafage latéral, l'agrafage en coin et l'agrafage à cheval avec pliage. Les applications avec pliage seul sont aussi bien sûr possibles.

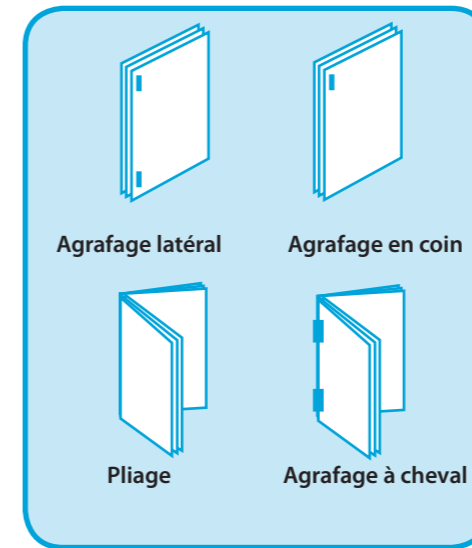

**Assemblage droit ou décalé**

Le plateau de réception de l'assembleuse DFC-100 offre une capacité de 78 mm et permet un empilage décalé ou droit, selon les impératifs du travail. La machine s'arrête automatiquement lorsqu'elle est pleine et peut donc fonctionner sans surveillance constante.

Droit



Décalé



**Mode bloc**

Le mode bloc permet de diviser en deux les tours de la DFC-100 de sorte que l'opérateur puisse charger les postes en cours de production, même avec des formats papier différents. Cela augmente la productivité et l'efficacité en réduisant considérablement les arrêts machine.

**Massicot**

Le massicot 150 est entièrement automatique et se programme depuis le système de brochage 150. L'opérateur peut ajuster la position de coupe de 1 à 20 mm.


**Alimentation manuelle**

Le système de brochage et de massicotage 150 peut être utilisé en mode autonome. L'opérateur peut charger les jeux via le système d'alimentation manuelle qui est particulièrement adapté aux très courts tirages et aux travaux préassemblés.

**Modularité**

Ce système modulaire peut être personnalisé au gré des besoins des utilisateurs finaux, qui peuvent le configurer et le faire évoluer en fonction de leurs exigences.

**Processus de brochage**

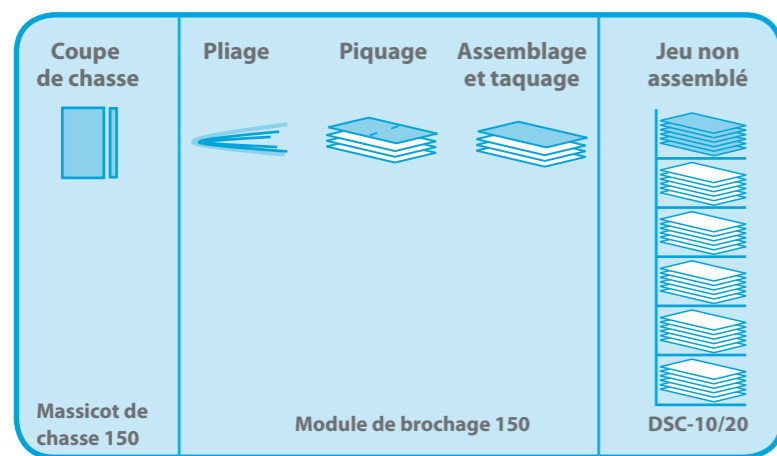


Panneau de commande de la DFC-100




Empileur de la DFC-100



Alimentation des plateaux de la DFC-100

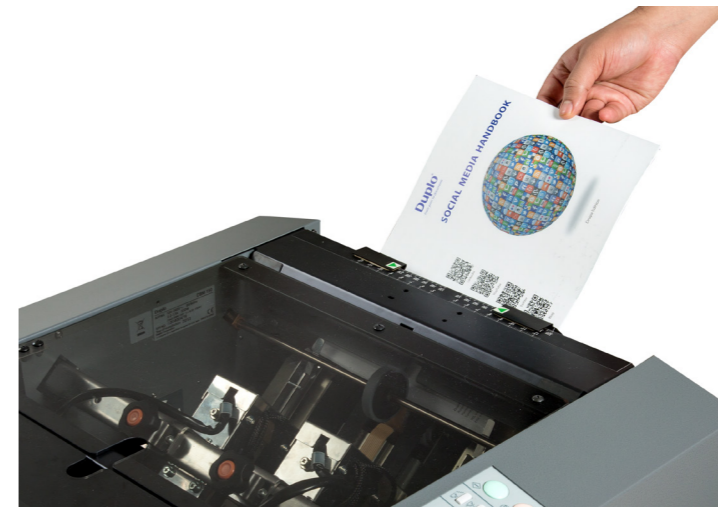

Alimentation manuelle du module DBM-150

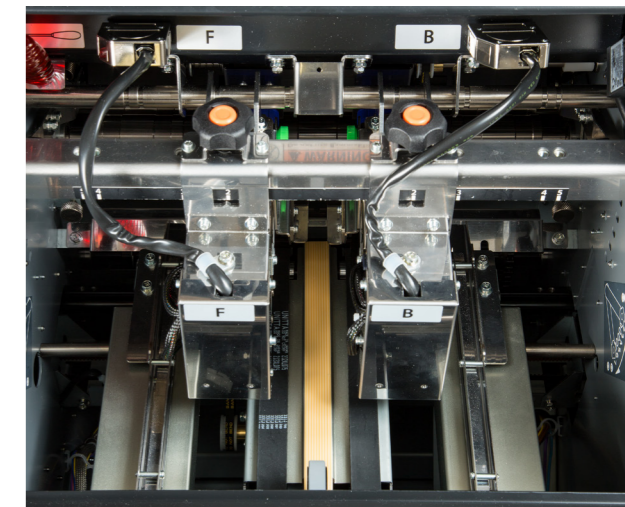

Têtes d'agrafage du module DBM-150