




- * Articles de sport.
- * Publicité, drapeaux, bannières, accessoires.
- * Transfert textiles et supports rigides.

(ceramique, aluminium, plastique, bois...)

- * Textile : finitions maison, Vêtements, rideaux...
- * Store

- Idéale pour la sublimation avec bonne productivité et flexibilité.
- Démarrage rapide ! (15 à 20min).
- Plateau Aluminium haute qualité rectifié.
- Distribution chaleur parfaite.
- Capteur de temperature Platine PT100
- Fabriquée en France.
- Garantie machine de 2 ans.
- Garantie élément chauffant de 10 ans.



Gestion programmes



Pneumatique



Chauffe rapide



Préchauffe



Ecran tactile

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Papier sublimation



Futre Polyester



Toile Nomex®



Toile Teflon



Support Table avec ou sans roulettes



Compresseur

Email

ventes@sefa.fr
support@sefa.fr
www.sefa.fr

Téléphone

Bureau : 04 68 74 05 89
Fax : 04 68 74 24 08

Adresse

SEFA SAS
Z.I. PASTABRAC
11 260 ESPERAZA

FLEXDEV
GROUP

TRANSFER
YOUR IMAGINATION

Chemica

Stillscreen

Sefa

Ems

TransferID

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Pneumatique
Fonctionnement	SLIDE - Tiroir coulissant
Taille plateau	SLIDE865 : 850x650 mm SLIDE1285 : 1250x850 mm
Poids	SLIDE865 : 261 Kg / 575 lbs SLIDE1285 : 419 Kg / 924 lbs
Epaisseur Max.	45 mm
°C / °F Max	220 °C / 429 °F
Puissance	SLIDE865 : 6000 W SLIDE1285 : 12000 W
Alimentation	SLIDE865 : 240V monophasé SLIDE1285 : 400V triphasé
Ampérage	SLIDE865 : 28 A SLIDE1285 : 18 A
Applications	ChromaLuxe, Sublimation sup ports rigide et textile.

REGLAGES



Electronique développée par Sefa

Régulation rapide et précise (Contrôle PID) Pour une plus grande gamme de produits pour transfert thermique : Flex, flock, sublimation, transfert sérigraphique.
Double timer (principal + préchauffe)
Compteurs cycle
4 programmes enregistrables
Fonction Stop cycle
De 0 à 570 sec (précision +/- 1%).
De 0 à 220°C (précision +/- 1%).
Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 15 min.

ACCESSOIRES OPTIONNELS



TAB-98 / R
Support table. Avec ou sans
roulettes.



COMP-111
Compresseur silencieux
42dB(a) - 50L. 111Lt/min.



FEU-P865 / FEU-P1285
Feutre polyester pour pla-
teau froid.



TOI-T865 / TOI-T1285
Toile teflon pour plateau
chaud.



TOI-N865/TOI-N1285
Toile Nomex® pour plateau
chaud.




SE64300 / SE44100
Papier sublimation haute
qualité disponible en
44"x30m et 64"x100m.

DIMENSIONS

SLIDE 865



SLIDE 1285

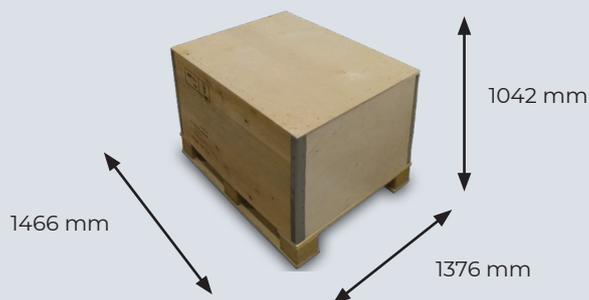

Poids de la caisse CAI-SLIDE : 75 kg